




# FERRARI

BOUCLÉ

# BOUCLÈ

Ne 8 Nm 14000

75% Cotone Pettinato - Combed Cotton  
25% Poliammide - Polyamide

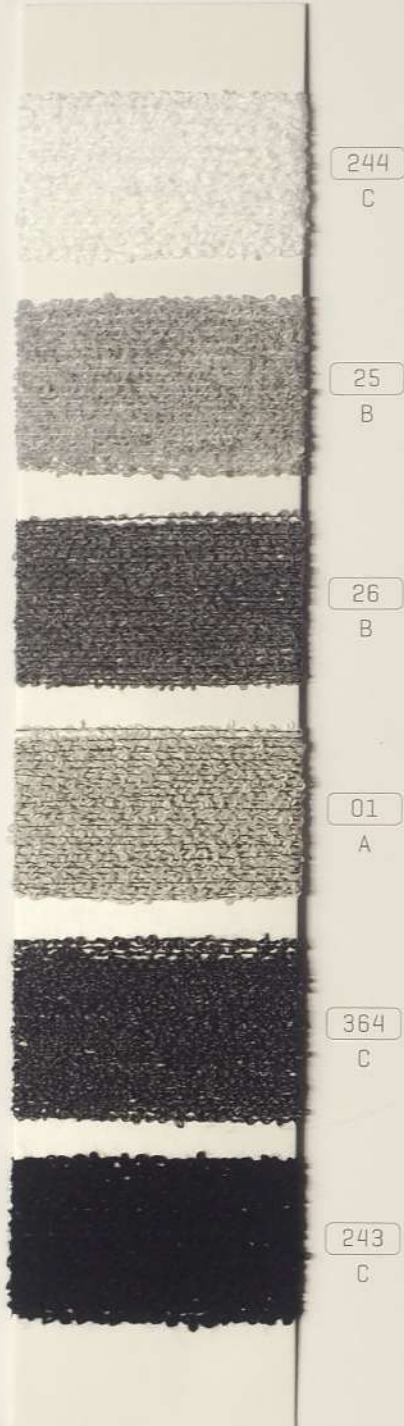


# BOUCLÈ

Ne 8 Nm 14000

75% Cotone Pettinato - Combed Cotton

25% Poliammide - Polyamide

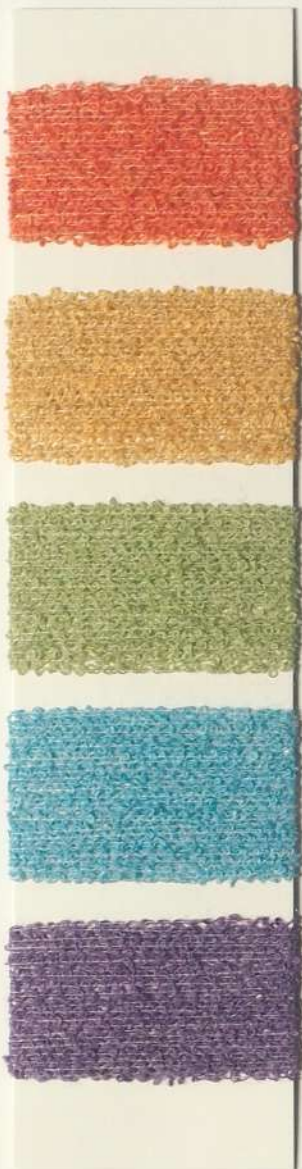

2752  
C

19  
D

15  
C

14  
B

2748  
C



05  
B


13  
C

20  
D

07  
B

722  
B

363  
D

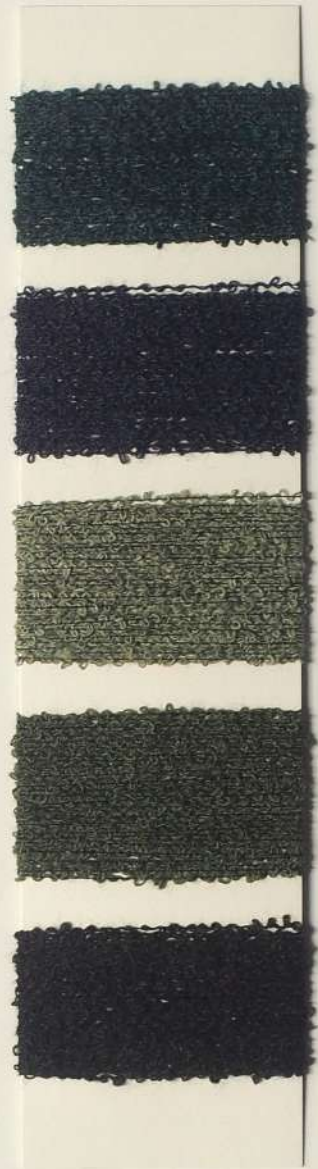

22  
C

23  
D

354  
C

2745  
D

2746  
D

# BOUCLÈ

Ne 8 Nm 14000

## COMPOSIZIONE

75% Cotone Pettinato

25% Poliammide

## IMPIEGO

Tessitura trama

Maglieria Circolare

Calzetteria

## ATTENZIONI PARTICOLARI

I colori non sono solidi alla sovratintura ed al candeggio

Nella variante greggia il colore può subire variazioni nel tempo, inoltre non sono garantite le solidità che dipenderanno dai coloranti impiegati nella tintura successiva

In **TESSITURA** utilizzare il mischiatrama

## MINIMI

Colori **STOCK SERVICE** : minimo una scatola

Maggiorazione prezzo applicata a quantità inferiori alla scatola

Altri colori se non disponibili: ordine minimo Kg 100

## SOLIDITÀ

[Valore medio] in acqua 40°C 4, a secco 4, luce 4/5

---

## COMPOSITION

75% Combed Cotton

25% Polyamide

## APPLICATION

Weaving weft

Circular Knitting

Hosiery

## SPECIAL CARES

Fastness of colours is not sufficient for over dyeing and bleaching

Raw-white colour may change along the time, besides fastness are not guarantee and they will depend from dyestuffs used in the following dyeing

Wef mixer is necessary to avoid colour stripes in **WEAVING**

## MINIMUM

**STOCK SERVICE** colours: one box minimum

For quantity less than one box: extra charge

Other colours if not available: minimum order 100 Kgs

## FASTNESS

[Medium figures] water 40°C 4, dry cleaning 4, light 4/5



COTONIFICIO OLCESE FERRARI s.p.A.

Ufficio commerciale: Via Marzaghetta, 7 - 25030 Adro (BS) ITALY

Tel. +39 030 7458830 - fax +39 030 7458833

sales.office@olceseferrari.it - www.olceseferrari.it

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100

951453.0 CENTROCOT

Tested for harmful substances

www.oeko-tex.com/standard100

